

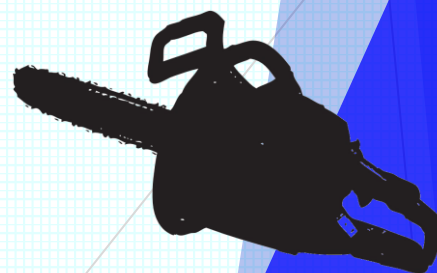
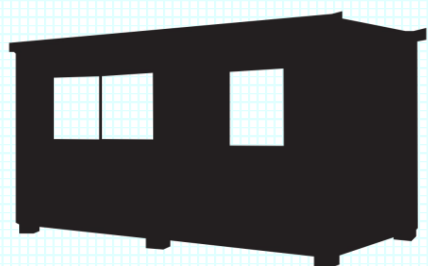


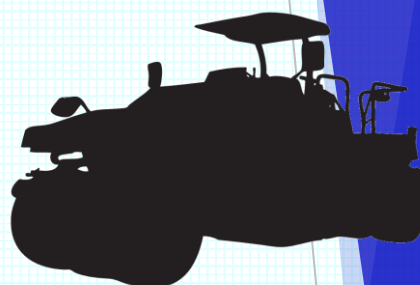

Ota Kikou Co.,Ltd

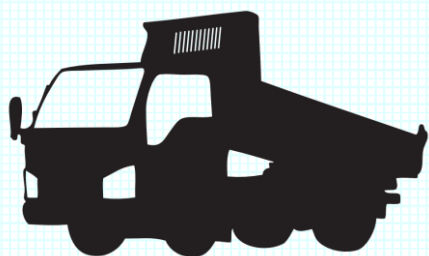

太田機工株式会社

1.掘削 整地 運搬 舗装

バックホー



SV08

J09

VIO17

VIO20

VIO45



VIO80

SH120

ゴムパッド仕様あります

SH125X

ZX200

呼称 (㎡:旧ミニ表示)			スタンダード								小旋回				
			0.03	0.06	0.1	0.12	0.2	0.22	0.25	0.45	0.7	0.03	0.2	0.45	
メーカー			ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	住友建機	日立建機	ヤンマー	ヤンマー	住友建機	
型式			SV08	VIO17	VIO20	VIO30	VIO45	VIO55	Vio70	SH120	ZX200	J09	B6	SH125X	
輸 送 時 寸 法	全長	mm	2,600	3,460	3,870	4,470	5,230	5,510	6,210	7,650	9,660	2,560	5,380	7,220	
	全幅 (最縮小時)	mm	840(680)	1,280(950)	1,380	1,550	1,970	1,990	2,270	2,500	2,860	840(680)	1,990	2,490	
	全高	mm	1,390	2,370	2,410	2,500	2,570	2,570	2,630	2,810	3,020	1,420	2,620	2,790	
重量			kg	890	1,640	1,990	2,980	4,490	5,140	7,600	12,600	20,400	980	5,450	13,400
バケット容量 JIS規格			㎡	0.022	0.05	0.066	0.1	0.14	0.16	0.28	0.5	0.8	0.022	0.2	0.45
バケット幅 標準			mm	350	450	490	540	650	700	750	972	1,140	350	700	907
最大掘削深さ			mm	1,460	2,200	2,250	2,820	3,540	3,920	4,200	5,550	6,670	1,620	4,050	5,510
最大掘削高			mm	2,730	3,690	4,070	4,550	5,530	5,900	7,050	8,550	10,040	2,790	6,450	9,340
最大ダンプ高			mm	1,940	2,630	2,790	3,160	3,870	4,240	4,920	6,170	7,180	2,050	4,800	6,940
燃料タンク容量			L	10	20	28.5	41	66	66	100	260	400	10	64	200

1.掘削 整地 運搬 舗装

バックホー特別仕様 アタッチメント タイヤショベル



➤ クレーン仕様

1台で掘る・吊る
・埋めるの作業が
できます



➤ バックホー用オーガー



➤ アタッチメント



法面バケット



狭幅バケット



スケルトンバケット



油圧ブレーカー



フォーククロー



エクステンションアーム

➤ タイヤショベル



呼称	m ³	0.4	0.5
メーカー		ヤンマー	ヤンマー
型式		V3	V4
機体寸法	全長	mm 4,015	4,395
	全幅	mm 1,570	1,690
	全高	mm 2,420	2,525
重量	kg	2,805	3,250
バケット容量	m ³	0.4	0.5
バケット幅 標準	mm	1,570	1,690
最大ダンプ高	mm	2,130	2,420
最低地上高	mm	260	300
燃料タンク容量	L	55	55

➤ ロール(ボール)グラブ仕様



➤ パレットフォーク仕様



不整地のパレット作業に

1.掘削 整地 運搬 舗装

押しブル キャリアダンプ ローラー



➤ 押しブル



D3G

呼称	30 湿地		
メーカー	新キャタピラー三菱		
型式	D3G LGP		
機体寸法	全長	mm	4,020
	全幅	mm	3,105
	全高	mm	2,780
重量	kg	7,550	
燃料タンク容量	L	165	
備考			

➤ キャリアダンプ



WB05



C30R

呼称			0.5t	1t	2t	4t
メーカー			ウィンブルヤマグチ	ヤンマー建機	ヤンマー建機	ヤンマー建機
型式			WB05	C12R	C30R	C50R
機体寸法	全長	mm	1,835	2,570	3,280	4,540
	全幅	mm	720	950	1,590	2,000
	全高	mm	1,050	1,355	2,310	2,675
荷台寸法	長さ	mm	1,130	1,470	1,685	2,700
	幅	mm	650	830	1,410	1,850
	高さ	mm	500	320	370	300
重量		kg	310	880	2,560	5,290
最大積載量		kg	500	990	2,500	3,800
荷台容量		m³	0.21	0.4	0.88	1.4
燃料タンク容量		L	3.6	14.5	58	95

➤ ローラー



MSR-5KM



KV40CS



KT30



TZ703

呼称		ハンドローラー	コンパインドローラー		タイヤローラー	
			2.5t	4t	3t	10t
メーカー		明和製作所	関東鉄工	関東鉄工	関東鉄工	酒井重工業
型式		MSR-5KM	KV25CS	KV40CS	KT30	TZ703
機体寸法	全長	mm	2,320	2,675	3,100	2,665
	全幅	mm	616	1,290	1,380	1,297
	全高	mm	1,060	1,620	1,630	1,665
転圧幅		mm	575	1,200	1,300	1,297
燃料タンク容量		L	4.8	40	50	32
散水タンク容量		L	38	270	310	140
重量		kg	560 (運転質量598)	2,430 (運転質量2,700)	3,290 (運転質量3,600)	3000 (運転質量12,600)

1.掘削 整地 運搬 舗装

プレート ランマー スプレーヤー



➤ プレート



MVH-308DSC

呼称	30kg	60kg	前後進油圧プレート 120kg	前後進油圧プレート 300kg
メーカー	明和製作所	明和製作所	三笠産業	三笠産業
型式	KP-30	KP60T	MVH-108H	MVH-308DSC
機体寸法	全長 mm	830	1030	1540
	全幅 mm	280	400	445
	全高 mm	790	1105	1030
振動板寸法	mm	400×280	480×400	860×445
振動数	Hz/rpm	91.7(5500)	90(5400)	73(4400)
燃料タンク容量	L	1.5	2.7	
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油
重量	kg	37	70	122
備考		タイヤ付き		転圧センサー付あります

**転圧センサーで
転圧不足や過転圧の
見える化を実現**

LEDランプ表示で
締め具合を
確認しながら
作業できます

➤ ランマー



呼称	ランマー	ランマー	ランマー(大)
メーカー	明和製作所	三笠産業	明和製作所
型式	RTX55D	MT-55L	RTX75D
機体寸法	全長 mm	730	715
	全幅 mm	385	350
	全高 mm	880(1010)	1025
打撃板寸法	mm	330×230	265×340
振動数	Hz	10.8	11.6
燃料タンク容量	L	2.5	2.5
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
重量	kg	61	62

➤ アスファルトスプレーヤー



呼称	ハンディ式	台車式
メーカー	範多機械	範多機械
型式	CSM-15H	CSM-15T
機体寸法	全長 mm	530
	全幅 mm	470
	全高 mm	460
散布能力	L	15(扇形) 8(円形)
燃料	ガソリン	
重量	kg	34

2. 発電 溶接 照明機器

発電機



➤ ポータブル



GA-2606



HP1800SV



HP2800SV

呼称		標準型	インバーター			
		2.6KVA	1.6KVA	1.8KVA	2.8KVA	
メーカー		デンヨー	北越工業	北越工業	北越工業	
型式		GA-2606	HP1600SV	HP1800SV	HP2800SV	
機体寸法	全長	mm	510	512	509	658
	全幅	mm	410	290	290	482
	全高	mm	460	425	425	570
乾燥重量		kg	48	20.7	21.1	61.2
定格交流出力		KVA	2.6	1.6	1.8	2.8
電圧		V	100	100	100	100
使用燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量		L	9	3.6	3.6	12.7
連続使用時間 (75%負荷時)		Hr	5.3 (定格負荷)	3.4	3.2 (定格負荷)	7
騒音値		db	76	87.6	90	84

➤ 標準型



DCA-25USIE

三相単相
ワンタッチ切替



SDG-45S



DCA-60USIE



DCA-125ESK

➤ オイルフェンズー一体型



DCA-25LSKB



SDG45AS-7B1



常時監視不要

外部タンクとの接続、配管が不要なため『常時監視しない発電所の設備』に対応します

長時間連続運転可能

大容量燃料タンクを搭載しているので、一度の給油で最大1～3日の長時間運転が可能です

呼称								オイルフェンス(環境ベース仕様)					
		25KVA	25KVA	45KVA	45KVA	60KVA	125KVA	13KVA	25KVA	45KVA	45KVA	60KVA	60KVA
メーカー		デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業
型式		DCA-25USIE	SDG25AS	DCA-45LSKE	SDG45S	DCA-60USIE	DCA-125ESK	DCA-13LSYB	DCA-25LSKB	DCA-45LSYB	SDG45AS	DCA-60ESHB	SDG60S
機体寸法	全長	mm	1570	1570	1850	1995	2350	3000	1390	1540	1850	1995	2050
	全幅	mm	790	800	880	950	1000	1080	650	700	880	950	880
	全高	mm	1100	1090	1350	1300	1490	1500	1160	1260	1600	1670	1630
乾燥重量 (運転整備)		kg	710 (795)	730 (810)	1070 (1190)	1060 (1215)	1370 (1550)	2130 (2400)	565 (660)	735 (905)	1140 (1470)	1210 (1500)	1390 (1780)
三相 4線式 200V級	出力	KVA	25	25	45	45	60	125	13	25	45	45	60
	電圧	V	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	電流	A	65.6	65.6	118	118	157	328	34.1	65.6	118	118	157
定格出力		kW	22.9	23.5	45.6	45.6	57.1	115.5	13.5	23.7	45.6	45.6	57.4
使用燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	80	80	110	165	170	250	100	175	350	325	420
連続使用時間 (75%負荷時)		Hr	22	16	12	20	16.6	11.9	39	35	44	40	39.6
騒音値		db	80	83	85	82	83	93	87	87	86	82	91
備考			極超低騒音	極超低騒音			極超低騒音					極超低騒音	

2. 発電 溶接 照明機器

配電盤 溶接機 照明機器



➤ 配電盤



電磁開閉器付もあります



キャブタイヤケーブル



漏電遮断器付き

屋外用防雨型 30m

コードリール

➤ 溶接機



GAW-190ES



DLW-200 x 2LS

呼称	ベビーウェルダ	エンジンウェルダ (2人用)
メーカー	デンヨー	デンヨー
型式	GAW-190ES2	DLW-200 x 2LS
機体寸法	全長 mm	730
	全幅 mm	555
	全高 mm	660
乾燥重量 (運転整備)	kg	105 (118)
定格出力	KVA	3.5
溶接電流	A	30~190
溶接棒	mm	2.0~4.0
燃料タンク容量	L	15
使用燃料(電源)	ガソリン	軽油
騒音値	db	88

➤ 照明機器



LB42BW-1



LB1130FBD



LB1230F

呼称	ミニバルーン	バルーン	パワーライト
メーカー	ライトボーイ	ライトボーイ	ライトボーイ
型式	LB42BW-1	LB1130FBD	LB1230F
ランプ	W x 灯	400 x 1	1000 x 1
機体寸法	収納時 L x W x H mm	200 x 220 x 600	1040 x 800 x 1740
	作業時 L x W x H mm	1330 x 1575 x 1860 ~2770	1550 x 1600 x 2360 ~4460
総重量	kg	15.1	254
使用燃料(電源)	100V	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	-	15
備考		●ミニバルーン有り	●400W有り



ソーラーLED照明



LED投光器

3.コンプレッサー他



➤ コンプレッサー

アフタークーラー仕様
吐出空気中の水分を除去し
吐出空気の温度を低下させます



PFUE07B-10



PDS55S-5C1



PDS100S-5C1



PDS185S-7C5

呼称		標準型				アフタークーラー仕様		
		15HP	25HP	35HP	50HP	25HP	50HP	
メーカー	アネスト岩田	北越工業	北越工業	北越工業	北越工業	北越工業	北越工業	
型式	PFUE07B-10	PDS55S-5C1	PDS100S-5B2	PDS130S-5B2	PDS175S-5B2	PDS100SC-5C1	PDS185SC-7C5	
機体寸法 W×D×H	mm	840×380×545	1420×720×820	1460×750×865	1580×890×1060	1850×950×1080	1580×750×865	1970×950×1300
乾燥重量(運転整備質量)	kg	44	320(350)	435(475)	665(745)	740(840)	445(485)	835
吐出空気量	m ³ /min	80(ℓ)	1.55	2.8	3.7	5	2.8	5.2
吐出圧力	Mpa	0.8～1.0	0.69	0.69	0.7	0.69	0.69	0.7
燃料タンク容量	L		18	28	70	90	28	92

➤ エアーツール



チッピングハンマ ピックハンマ ブレーカー ルートハンマ 削岩機

呼称	チッピングハンマ	ピックハンマ	ブレーカー	削岩機	
メーカー	東空販売				
型式	AA-1.3B	TCA-7	TCB-200	TJ-15	
空気消費量	m³/min	0.45	1	1.5	1.6
打撃数	bpm	2800	1250	1050	2450
重量	kg	5.2	7.2	21.2	14

➤ エアーカッター



	7インチ	14インチ
メーカー	東空販売	ハスクバーナー・ゼノア
型式	TAG-700	K40
ブレード外径mm	180	350
最大切込深さmm		125
重量kg	3.2	9.9

➤ パッカー



・あらかじめ穿孔した岩石等を油圧式のセリ矢で静かに破砕します
・油圧ブレーカーや発破と比較して騒音、振動、危険性が少ない破砕方法です

3.コンプレッサー他 油圧ハンドツール



➤ 油圧パワーユニット



呼称		油圧パワーユニット	
メーカー		丸善工業	
型式		U-070-2	
機体寸法	全長	mm	615
	全幅	mm	480
	全高	mm	610
流量		L/min	20.5
最高圧力		Mpa	11.7
重量		kg	40

➤ 油圧ハンドツール



呼称	ブレーカー	ハンドピック	チッピングハンマー	杭打機
メーカー	丸善工業	丸善工業	丸善工業	丸善工業
型式	BH-23K	BH-11	BH-05B	KH-240V
所要油量	L/min	20.5	9.5~25	20.5
打撃数	bpm	1000	1450 (15L/min)	2700
重量	kg	24.8	11	6.6
備考				最大杭径 φ120mm

➤ 油圧杭打機



(用途)
仮囲い単管打ち込み
太陽光発電基礎杭打ち込み
木杭打ち込み



➤ 油圧オーガー



➤ ハンドオーガー



呼称		ハンドオーガー	
メーカー		カーツ	
型式		AG500	
排気量		cc	47.1
燃料タンク		L	0.9
重量		kg	9.4

ドリルサイズ
60Φ 100Φ 150Φ

4.ポンプ 洗浄機



➤ 水中ポンプ



2インチ



2インチ
センサー付



2インチ
泥水



3インチ



8インチ



6インチ
サンドポンプ(強力型あります)

強力な攪拌により
土砂やヘドロを強力に
排出します
土木工事や河川工事に
最適です

		水中ポンプ							サンドポンプ			
口径		2インチ	2インチ 泥水	2インチ 高揚程	3インチ	4インチ	6インチ	8インチ	2インチ	3インチ	4インチ	6インチ
メーカー		鶴見製作所							鶴見製作所			
型式		LB-480	HSD2.55S	LB5-750	HS3.75SL	KTV2-37	KRS2-A6	KRS2-8S	KTV2-50	KTV-80	NKZ3-B4	NKZ3-B6
機 体 寸 法	全幅 mm	189	241	186	288	285	415	472	250	295	485	620
	全高 mm	286	391	413	425	510	767	933	453	550	715	798
吐出量 m ³ /min		0.12	0.1	0.16	0.25	0.5	2	4	0.25	0.5	1	2
全揚程 m		8	9	12	6.5	18	10	10	12	12	15	15
出力 kw		0.48	0.55	0.75	0.75	3.7	7.5	11	2	3	5.5	11
電圧 V		100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200
重量 kg		10.4	14	16	19.6	36	130	174	24.5	37.5	115	192

➤ 低水位排水用



LSR2.4S



LSC1.4S



LSP1.4S

呼称	低水位排水用		残水吸排水用
メーカー	鶴見製作所		
型式	LSR2.4S	LSC1.4S	LSP1.4S
吐出口径 mm	50	25	25×25
排水可能最低水位 mm	10	1	
吐出量 m ³ /min	0.12		0.06
全揚程 m	8	12	9
出力 kw	0.48	0.48	0.48
電圧 V	100	100	100
重量 kg	10.5	12	16.5

➤ エンジンポンプ ➤ フレキポンプ



エンジンポンプ



呼び水不要の高性能ポンプです

口径		エンジンポンプ		フレキポンプ		ジェットポンプ	
		2インチ		3インチ		2インチ	
メーカー		鶴見製作所		エクセン		桜川	
型式		TE6-50AF		HVE-FA		SKF-40R1	
機 体 寸 法	全長	mm	547	510			
	全幅	mm	388	362			
	全高	mm	417	445			
吐出量		m ³ /min	0.5	1100		0.2	
全揚程		m	30	19		40	
燃料			ガソリン	ガソリン		ガソリン	
重量		kg	28.6	28.9		35	

4.ポンプ 洗浄機



➤ 高圧洗浄機



SER-2307



SEC-1310



SEV-2108SS




SEV-1615SS





管洗浄用
SER-6005N2

〈使用方法〉下水道管洗浄

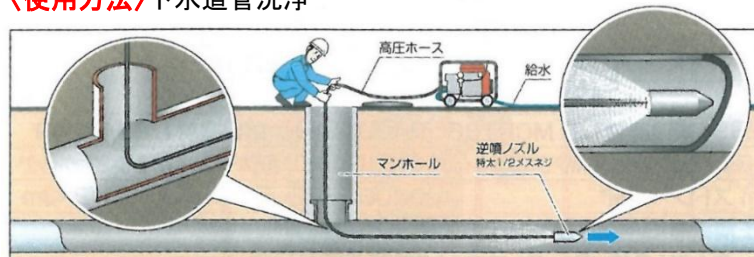


高圧ホースの先に取り付けた逆噴ノズルから後方にジェット水流を噴射し、管内の汚泥を攪拌しながら前進します。次にホースリールを巻き戻すことによりマンホール方向にジェット水流が汚泥を洗い流し、スピーディーに管内洗浄ができます。



延長ホース



ローリータンク
100L～1000L



ノッチタンク
2m³

仕切のあるタンク内で砂や泥を沈殿させ水のみを排水できます
簡易な泥水処理が可能です

呼称			エンジン式開放型				エンジン式防音型				
			70K	100K	100K	150K	80K	150K	200K	管洗浄用	
メーカー			スーパ-工業	スーパ-工業	スーパ-工業	スーパ-工業	スーパ-工業	スーパ-工業	スーパ-工業	スーパ-工業	
型式			SER-2307	SEC-1310	SER-2310	SER-1615	SEV-2108SS	SEV-1615SS	SEN-1620SSR	SER-6005N2	
機体寸法	全長	mm	510	730	540	540	630	630	633	1100	
	全幅	mm	532	410	583	583	497	497	590	770	
	全高	mm	576	750	625	625	557	557	636	1210	
吐出圧力			Mpa	6.9	10	9.8	14.7	8	15	19.6	5
吐出量			L/min	23	13	23	16	23	15	16	60
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	
重量			kg	43	30	52	52	64	66	92	195

5.林業 伐採 草刈関連



➤ 林業機械



ハーベスタ仕様

呼称	林業機械		
	グラップル 地引ウィンチ付	ザウルスロボ ラジコンウィンチ付き	ハーベスタ仕様
型式(ベースマシン)	Vio55-6	SH75X	SH75X
メーカー(アタッチメント)	イワフジ工業	松本システムエンジニアリング	ケスラー
型式(アタッチメント)	GS-50LJV	MSE-25ZRXT	20SH
最大開き幅	mm 1280	925	950
最小つかみ径	mm 90		855
チェンソー最大切断直径	mm		450
ガイドバー長さ	mm		540
重量	kg 290	415	560



グラップル・ウィンチ付




フォワーダ

呼称	フォワーダ グラップル付き	
メーカー	イワフジ工業	
型式	U-3CG	
機体 寸法	全長	mm 5070
	全幅	mm 1910
	全高	mm 2975
作業半径	m	5.3
履帯外幅	mm	1690
最大積載量	kg	3000
定格出力	kw(ps)	53.3(72.5)
最高走行速度	km/h	11
重量	kg	4900

➤ バックホー搭載型伐採機/草刈機



チョップージュニア



蔓・葛の除去に便利です

正転・逆転切替可能なタイプもあります



油圧式草刈機(ノコ刃)



↑作業動画



油圧式バリカン



不要な枝の剪定にも最適!

➤ レーキ兼用フォーク



1台2役!
集草・積込がこれ1台でOK

5.林業 伐採 草刈関連



➤ モア

CMX2506YCS

ハンマーナイフモア

集草機付き

BM91/M

CG102



呼称			ロータリーナイフモア		ハンマーナイフモア	
			自走式	乗用式	自走式	乗用式
メーカー			オーレック	筑水キャニコム	筑水キャニコム	筑水キャニコム
型式			BM91/M	CMX2506YCS	CG102	CG510KZC
寸法	全長	mm	1850	1850	1800	3655
	全幅	mm	800	1020	1000	1720
	全高	mm	860	1015	1050	1635
刈幅			mm	880	800	1545
刈高			mm	25~85	0~100	0~320
最小回転半			mm	1800	1320	2000
定格出力			kw(ps)	5.9(8.0)	7.3(10.0)	34.5(46.9)
燃料タンク容			L	5.4	5.4	60
最高走行速			km/h	3.24	4.3	9
登坂能力			°	25	25	35
重量			kg	125	260	2200
集草機型式			-	-	-	CHM181S
作業幅			mm			1800

➤ ウッドチップパー



最大処理径 12.5cm

木材

竹



粉碎したチップは堆肥などの土壌改良材や雑草の発生を抑制するマルチング材など、幅広い用途に利用できます。

伐採後の小径木、竹をチップ状に粉碎します

呼称	ウッドチップパー
メーカー	大橋
型式	GS122GB
機体寸法	全長 mm
	全幅 mm
	全高 mm
排出口高さ mm	
最大出力 PS(KW)	
処理径 mm	
処理能力 kg/h	
燃料	
重量 kg	

➤ 草刈機



肩掛式

背負式

➤ 高枝プルーナ



高所の剪定に便利です
作業最大高さ約4m

➤ 背負式動力噴霧機



広範囲の除草に
威力を発揮します

5.林業 伐採 草刈関連



➤ チェンソー

E2038SR



E757RC



MS151TC-E



超軽量！
枝打ち、果樹・街路樹の剪定に

	チェンソー	チェンソー(竹用)	チェンソー(枝打用)	根切チェンソー
メーカー	新ダイワ	新ダイワ	スチール	新ダイワ
型式	E2038SR	E350AV	MS151TC-E	E757RC
排気量 cc	38.4	35.5	24	73.5
バー長さ mm	400	350	250	500
重量 kg	4.5	5	2.6	6.8

➤ ヘッジトリマー KHT2650EZ (エンジン背負式)

HT601Pro-1
(エンジン式)



呼称	ヘッジトリマー		
メーカー	コマツゼノア	コマツゼノア	日立工機
型式	HT601 Pro-1	KHT2650EZ	FCH45SD
ブレード長さ mm	575	750	450
エンジン排気量 cm ³	21.7	25.4	360W (モーター)
燃料タンク容量 L	0.4	1.1	
重量 kg	4.2	9.4	2.2

➤ ブロワー

EB3026



BR800



呼称	ハンディ型	背負式
メーカー	新ダイワ	スチール
型式	EB3026	BR800
エンジン排気量 cm ³	25.4	80
重量 kg	3.8	11.7
風量 m ³ /h	774	1700
最大風速 m/s	76.7	97

ブッシュチョッパー

竹・小径木をチップ状に
粉碎しながら刈り取りま
す！当社オペレーターに
よる作業です



作業動画はこちらから →



(作業前)



(作業後)



6.コンクリート関連機器



➤ バイブレーター

➤ 高周波バイブレーター

スパイラルリンナー

振動体を螺旋（らせん）状にすることで振動面積が広がり作業効率が向上しました

軽便パイプ
E32FP

軽便パンチ
E32DPS

壁打パイプ
EKCA

インバーター

➤ コードレス高周波バイブレーター

コンクリート打設現場において省人化、生産性向上を図れます！

使用可能時間
最大300分

従来のコンクリート打設作業

パイブレータを操作する人員と
スイッチのON/OFFやコードの
取り回しをする補助人員が必要

➤ ミキサー

➤ コンクリートスクリード

表面仕上げ
ブレード幅1800mm

呼称	ハンドミキサー	コンクリートミキサー	モルタルモキサー
メーカー	日立工機	トンボ工業	栄和機械工業
型式	UM15SA	NGM-2.5B	EMT-3.5HDS
容量(混合量) ℓ	-	70	100
燃料/電圧	100V	ガソリン	100V
ドラム内寸法 mm	-	345 × 600 × 601	780 × 310
重量 kg	3.6	87	86

➤ 生コンバケット

➤ 二次製品吊り具



容量	m ³	0.3	0.5	1.0
メーカー	釜原鉄工所			
型式	SKB-3	SKB-5	SKB-10	
寸法 mm	920 × 870	1120 × 1005	1480 × 1223	
排出口 mm	420 × 360	430 × 380	490 × 410	
重量 kg	120	170	320	



U字溝吊(内吊)



マシンバイス

1.3t吊

適応サイズ
240~600mm

7.カッター 電動工具他



➤ 電動ハンマ



H41MB2



PH-65A

呼称	小	中	大
メーカー	HIKOKI	日立工機	日立工機
型式	H41MB2	H50SA	PH-65A
定格電圧 V	100	100	100
消費電力 W	1,050	1,140	1,240
打撃数 回/分	3,000	1,800	1,400
打撃力 J	10	14	39.5
重量 kg	4.5	8.8	15

➤ ハンマードリル



DH40MC



GBH18V-45C

呼称	ハンマードリル		充電式	
メーカー	ポッシュ	日立工機	ポッシュ	ポッシュ
型式	GBH5-40DCE	DH40MC	GBH18V-45C	GBH36V-Plus
ドリルビット	40mm φ	40mm φ	40mm φ	18mm φ
定格電圧 V	100	100	DC18V	DC36V
消費電力 W	1,150	1,100		
回転数 回転/分	170~340	620	0~300	0~940
打撃数 回/分	3,050	2,800	0~2,740	0~4,200
重量 kg	6.4	6.8	8.0	4.5

インパクトレンチ



WR16SA

締付能力
(高力ボルト)
16mm
22mm
25mm

電気ドリル



鉄工13mm

振動ドリル



コンクリート
16mm

ジグソー



木材
110mm

ディスクサンダー



コードレスセーバーソー



木材 金属 プラスチック
万能カッター

レーザー距離計



最大測定距離
150m



➤ 送風機



呼称	送風機		
メーカー	荏原製作所		
型式	APM5N		
機体寸法	全長 mm	340	
	全幅 mm	375	
	全高 mm	363	
出力 W	0.55		
電源 V	100		
吸込口径 mm	300		
重量 kg	14.5		

➤ 掃除機

ロールスーパー



押し歩くだけで
落ち葉などのゴミを
集めることができます

JV-11S



NT35/1 Tact



JS4-10

驚きの集塵能力

呼称	掃除機		集塵機
メーカー	ケルヒャー	鶴見製作所	鶴見製作所
型式	NT35/1 Tact	JV-11S	JS4-10
機体寸法	全長 mm	520	535
	全幅 mm	380	474
	全高 mm	580	865
出力 W	1300	1100	990
電源 V	100	100	100
吸込口径 mm	35	38	125
重量 kg	11.5	22	56
タンク容量 l	34	26	40.6
備考	乾湿両用	乾湿両用	

7.カッター 電動工具他



➤ エンジンカッター 電動カッター



K770



ECD7412S



電動カッター
(10インチ)

	エンジンカッター			
	9インチ	14インチ	14インチ	集塵式
メーカー	新ダイワ	ハスクバーナゼノア		新ダイワ
型式	EC90	K760	K770	ECD7412S
エンジン排気量	cm ³	35.5	74	73.5
ブレード(外径×内径)	mm	226×22	350×30.5	320×30.5
最大切込深さ	mm	70	115	125
重量	kg	7.5	9.8	10.1
			12.7	

➤ コンクリートカッター



ERC12B



ERC16DB

		コンクリートカッター		
		12インチ	14インチ	16インチ
メーカー		エクセン	エクセン	エクセン
型式		ERC12B	ERC14DB	ERC16DB
寸法	長さ(格納時)	mm	860	950
	幅	mm	480	515
	高さ(格納時)	mm	670	840
ブレード(外径×内径)		mm	306×27	356×27
最大切込深さ		mm	100	120
切断深度調整		ハンドルネジ方式		
走行方式		手押し	半自走	半自走
水タンク容量		L	30	50
重量		kg	93	132
			142	

➤ ライトカッター



➤ コアカッター



SPJ-123M



ECD8

呼称	小	大
メーカー	コンセック	エクセン
型式	SPJ-123M	ECD8
セット取付ネジ	M27ネジ	Aロットネジ
定格電圧	V	100
電流	A	14
適用ビット径	mm	14.5~120 (4in)~(8in)
重量	kg	8.3
		19.8

➤ 鉄筋カッター 鉄筋曲機



HBC-816



MB-816

呼称	鉄筋カッター			鉄筋曲機	
メーカー	オグラ	オグラ	オグラ	オグラ	オグラ
型式	HBC-816	HBC-19N	HBC-25	MB-816	MB-25
最大加工能力	mm	φ16	φ19	φ25	φ16
消費電力	W	1,050	940	1,400	1,050
切断(曲げ)速度	秒	1.5	2.5	4	3
重量	kg	8.8	11.8	20.0	27
				102	

8. レンタカー



➤ ダンプ・平ボディ



2tダンプ

4tダンプ



軽トラック

Fゲート仕様あります



岩石木の根が
ひっかかりません

呼称			ダンプ		平ボディ		
			2tダンプ	4tダンプ	軽トラック	標準	
機体寸法	全長	mm	4680	5380	3390	4690	
	全幅	mm	1690	2200	1470	1690	
	全高	mm	1980	2450	1790	1990	
荷台寸法(L)×(W)			mm	3050×1600	3200×2040	1940×1400	3110×1600
最大積載量			kg	2000	3850	350	2000
重量			kg	3040	3970	760	1950
仕様			・高床 ・低床 ・3転	・標準 ・Fゲート	・標準 ・ダンプ	・標準 ・ロング	

➤ ユニック車(クレーン付)



2tユニック

4tユニック

呼称			2tクレーン付	3tクレーン付	4tクレーン付	
機 体 寸 法	全長	mm	5990	5980	7800	
	全幅	mm	1880	1930	2250	
	全高	mm	2540	2730	2980	
荷台寸法(L)×(W)			mm	3750×1790	3700×1780	5100×2200
重量			kg	3380	3620	4730
仕様			3段ブーム	4段ブーム ラジコン(オプション)	3段ブーム	

➤ 散水車



全自動逆流吸引方式

- ・誰でも簡単操作
- ・スピーディーな吸引
- ・吸引トラブルが少ない

呼称			散水車
機 体 寸 法	全長	mm	5600
	全幅	mm	2100
	全高	mm	2550
タンク容量			L 4000

➤ 高所作業車



屈伸ブーム式

トラック式

作業床高さは用途に応じてお選びください

・9.9m
・12m
・22m

呼称			トラック式		クローラー 屈伸ブーム式
メーカー			アイチ	タダノ	長野工業
型式			SK12C1RN	AT-220TG	NUL090-6
機体寸法	全長	mm	5140	7500	5100
	全幅	mm	1930	2050	1750
	全高	mm	2760	3380	2260
アウトリガ張出寸法		mm	1860	4100	
バケット内寸法		mm	700×1000×900	700×1200×900	730×1130×1000
最大地上高		m	12.1	22.3	9.1
積載荷重		kg	200(又は2名)	200(又は2名)	200
重量		kg	6430	6920	3,750

9. 荷役 揚重 高所作業



➤ ハンドパレットトラック



重量物の移動がらくらく
最大荷重 1.5t
フォーク長さ 1150mm

➤ フォークリフト




2.5t

➤ 爪付ジャッキ



2~3cmのすき間があれば重量物を持ち上げることができます



爪部と頭部どちらも利用可能

最大荷重 5t



100V
60kg

ベビーホイスト



3t

チェンブロック



0.8t
1.6t

レバーブロック



・3×6(291kg)
・4×8(518kg)
・5×10(919kg)

縞鋼板



軽量 39kg

4×8
プラシキ



軽量 25kg

1m×2m
スーパーストロングマット
(ゴムマット)

➤ 自走式高所作業車



Oスライド式拡張デッキ



作業床は拡張可能です
作業物へ接近して作業したり長尺もの積載に便利です



呼称		自走式高所作業車	
走行		タイヤ式	クローラー式
メーカー		北越工業	北越工業
型式		ENTLO61S	ENCL068S
機体寸法	全長	mm	1835
	全幅	mm	760
	全高	mm	1990
バケット内寸法		mm	1610[2540]×645×930
最大地上高		m	6.1
積載荷重		kg	250
重量		kg	1230

移動は人力、昇降は電動。特別教育不要の【手押し式高所作業台】もあります

➤ ミニクローラークレーン (カニクレーン)

狭所、室内、高所など現場を選ばず幅広く活躍します

最大クレーン容量：2.93t

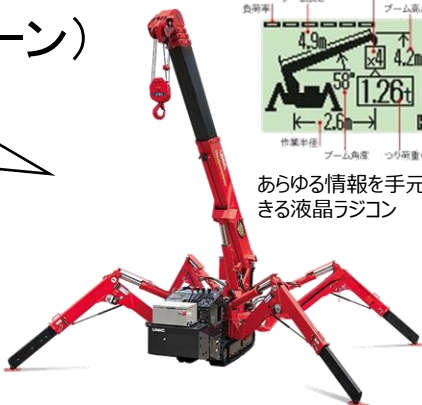

あらゆる情報を手元で確認できる液晶ラジコン

➤ 折りたたみ式足場台

6.5m
9.2m



高さ調整可能



10.季節商品



➤ 大型冷風扇

小電力で大風量の冷風をお届けします



「風量が足りない」
「排熱で暑くなってしまう」
「風が生ぬるい」
従来の冷房機器のお悩みを、新発想で解決しました！

呼称		大型冷風扇
メーカー		NBCエンジニア
型式		GNE500
冷房能力		kw(kcal/h) 2.7(2,350)
機体寸法	全長	mm 450
	全幅	mm 375
	全高	mm 1290
電圧		V 単相100
定格消費電力		kw 0.9
最大風量		m ³ /分 80
重量		kg 30

➤ スポットクーラー

➤ フォグジェッター



工場・倉庫・作業場・店舗・イベント会場
様々なシーンでご利用できます



・細かい霧を噴射 ・屋内外の冷却、鎮塵に

➤ 気化式冷風機



水の気化熱を利用して熱気を冷却して送風します
冷媒を使用しないので排熱は全く出ません

➤ 工場扇



➤ 製氷機



➤ 赤外線ヒーター

➤ ジェットヒーター ➤ ストーブ



大空間の暖房に



ファンヒーター

11.安全機材他




➤ ソーラー式信号機



呼称	ソーラー信号機
メーカー	インフォメックス松本
型式	IGS225SD3
発光素子	超高輝度LED
機体寸法 W×D×H mm	600×600×2054
重量 kg	45
無日照動作日数 日	11
電源	ソーラーパネル DC12V・バッテリー

➤ ソーラー メッセージボード

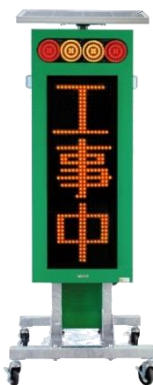

呼称	ソーラーメッセージボード
メーカー	インフォメックス松本
型式	IMG335V
発光素子	超高輝度チップLED
機体寸法 W×D×H mm	690×750×1790
重量 kg	70
バッテリー作動時間 Hr	240
電源	ソーラーパネル バッテリー

➤ ソーラー式警告灯



呼称	ソーラー警告灯
メーカー	ダンレックス
型式	SLAV-08
回転灯寸法 mm	600Φ
重量 kg	9
無日照作動日数	約10日間
電源	ソーラーパネル




クッションドラム



セーフティーコーン



コーンバー



ソーラー式矢印板



ソーラー式チューブライト

➤ テント

広げるだけ！組立かんたんです



かんたんテント



3.6m × 3.6m



イベント用テント



➤ イベント用品




ワイヤレス
アンプセット



トランシーバー

各種照明器具は
「2・発電・溶接・照明機器」
をご参照ください



簡易ステージ、看板・アーチ作成
などお気軽にご相談ください



12.ハウス 備品



➤ ユニットハウス



CV-19G



CAP204



KS-31

エアコン付きもあります



室外機も
スツキリ収納




CAK40A 4連棟



4坪タイプは連棟できます

➤ トイレ



室内広々

快適トイレの主な装備

静音装置

流水音でトイレの気になる音を解消します。節水効果も期待できます。

照明設備

照明設備により夜間でも安心して利用できます。

便座除菌クリーナー

衛生対策に。座る前のひと拭きで安心して利用できます。

小物置き場

トイレットペーパーの予備など、小物を置くスペースも確保しています。

➤ 車載トイレ

快適トイレ



道路交通法遵守
使用時の室内高さは
最大約2m

➤ 身障者用トイレ



呼称			コンテナボックス	ユニットハウス					トイレ				
			1坪	2坪	3坪	3坪	4坪	簡易水洗トイレ		快適トイレ	車載トイレ	身障者用トイレ	
メーカー			コンボイ	富士重工	富士重工	スーパーハウス	富士重工	ハマネツ	ハマネツ	ハマネツ	日野興業	ハマネツ	
型式			CV-19G	CAP204	CAK28A	KS-31	CAK40A	TU-iXF(和式)	TU-iXFW(洋式)	TU-CTWXF4(洋式)	GT-QTLH(洋式)	TU-S2F4W	
寸法	全長	mm	1875	3010	3920	4500	5720	1555	1555	1575	1262	1431	
	全幅	mm	1875	2220	2320	2300	2320	845	845	1869	910	1456	
	全高	mm	2200	2455	2700	2500	2700	2470	2470	2533	1772(2156)	2221	
重量			kg	360	800	1,200	1,087	1,600	110	103	202	105	
備考								連棟できます	便槽:330L	便槽:330L	便槽:330L		便槽:80L

12.ハウス 備品



➤ トイレブラインド



➤ 手洗いユニット



呼称	手洗いユニット		
メーカー	ハマネツ		
型式	HW-12B		
寸法	全長	mm	1030
	全幅	mm	690
	全高	mm	1450
	重量	kg	30
タンク容量(給水)		L	100
タンク容量(排水)		L	200

➤ 備品



事務机(片袖・両袖)



カウンター



長テーブル(450・600・900)



パイプいす



消火器



冷水専用
ウォータークーラー



書庫



行事ボード
ホワイトボード



パーティション



生活家電



大好評



タタミベッド

草快畳

水洗いできます
非常に軽く
片手でも持てます



サイズ : 1,760×880×30mm

13.農業機械



➤ トラクター



EG225



EG334

呼称		トラクター	
		25PS	34PS
メーカー		ヤンマー	ヤンマー
型式		EG225	EG334
機体寸法	全長(ロータリ付) mm	3,465	4,080
	全幅 mm	1,160	1,485
	全高 mm	1,935	1,995
出力 kw(ps)		18.4(25)	25.0(34)
総排気量 L		1,330	1,642
燃料タンク容量 L		28	34
最小回転半径 m		1.85	2.3
重量(ロータリ付) kg		1,141	1,835

➤ トラクター アタッチメント

➤ 管理機

畦塗機

代かきロータリー



YK650MR



YK750SP

呼称		管理機	
メーカー		ヤンマー	ヤンマー
型式		YK650MR	YK750SP
機体寸法	全長(ロータリ付) mm	1,500	1,565
	全幅 mm	610	710
	全高 mm	1,110	1,125
出力 kw(ps)		4.6(6.3)	5.1(7.0)
総排気量 L		181	215
燃料タンク容量 L		2.4	2.3
耕幅 mm		550	340/600
重量(ロータリ付) kg		84	139

➤ 田植機



YR4S,KZ



YR6MXU-ZT

呼称		4条植え	6条植え
メーカー		ヤンマー	ヤンマー
型式		YR4S,KZ	YR6MXU-ZT
機体寸法	全長 mm	2,420	3,320
	全幅 mm	1,350	1,985
	全高 mm	1,300	1,615
重量 kg		290	754
エンジン	出力 kw(ps)	3.4(4.7)	13.5(18.4)
	燃料タンク容量 L	5.7	37
	使用燃料	ガソリン	軽油
植付方式		クランク式	ロータリー式
作業能率(分/10a)※		36	9~

➤ ラジコン動噴



呼称	自走式ラジコン動噴	
メーカー	やまびこ(共立)	
型式	GRS615V-10G	
機体寸法	全長 mm	1,240
	全幅 mm	810
	全高 mm	1,325
重量 kg		200
動力噴霧機	型式	SP615
	回転数 rpm	650
	常用圧力 MPa	5.0
	吸水量 L/min	32
燃料		ガソリン
送受信機		3チャンネル
ラジコンコントロール		エンジン停止・ホース巻取り・繰出し
スプレーホース φmm×m		10.0×130

➤ 薪割機



- ・電動式 (100V) 破砕力 7t
- ・エンジン式 破砕力8t 10t

総合補償制度のご案内



当社では、レンタル商品を安心してお使いいただくために、お客様に総合補償制度へのご加入をお願いしております。当社の総合補償制度は、大きく下記の3種類に分けられ、お客様ご負担金を超える部分の損害を補償する制度です。

動産保険

(レンタカーも含みます)

レンタル商品使用中に発生した不慮の事故によりレンタル商品が損傷、滅失した場合に原状復帰のための修理費や再調達費用を補償します

自動車保険

レンタカー使用中に発生した不慮の事故により第三者に損害を与えた場合にその損害を補償します

賠償保険

当社レンタル商品をご利用中の不慮の事故により第三者に損害を与えた場合にその損害を補償します

補償内容

□ 動産保険

補償内容		お客様ご負担金
盗難・全損	再調達価格	あり (担当者にお尋ねください)
部分破損	実損額	

□ 自動車保険 (レンタカー)

補償内容		お客様ご負担金
対人	無制限	なし
対物	10,000千円	5万円
搭乗者傷害	5,000千円	なし

□ 賠償保険 (レンタカー以外)

補償内容		お客様ご負担金
対人	1 名 30,000 千円	30万円
	1事故 100,000千円	
対物	1 事故 5,000 千円	

※お客様及びお客様の現場において同様の保険に加入されている場合、お客様又は現場の保険を優先させていただきます。

※車両同士の事故など双方の財物に損害がある場合には、相手方車両損害補償のための対物賠償保険と、自社車両の修理費補償の動産保険、それぞれにお客様ご負担金が発生致します。

総合補償制度のご案内



補償できる事故例

- 第三者への人身事故・・・（例）機械の操作を誤って通行人にケガを負わせた
- 操作ミスによる事故・・・（例）旋回中誤ってバックホーの機体を破損した
- レンタル機械で第三者の財物を破損した
- レンタル機械の盗難
- レンタル機械運搬中の事故（動産保険に限る）

補償の対象とならない損害・事故

- 常識的始業点検を怠った使用による損害（作動油、オイル、冷却水、安全装置のチェック漏れ等）
- 事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内（下請けを含む）での同僚災害の場合
- 事故を起こした人及び会社の管理下にある財物（他社からレンタル中の機械等を含む）が被害にあった場合
- 故意・詐欺・重大な過失による損害
- 本来の使用方法以外の使用による損害
- 定められた傾斜角度以上で使用した場合など機械の能力を超えた使用に起因する損害
- 過積載による事故や高さ制限を超えた事故等、法令違反による事故、危険行為
- 規定の燃料を使用せず生じた損害
- 自然損耗、消耗等（タイヤ、ゴムクローラー、消耗品等は補償の対象外）
- 被補償者と第三者との間に特約または示談等によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害
- 事故に関わる間接被害（事故発生時の機械入替費用、代替機械のレンタル料、事故機修理期間休車補償費用等）
- 電気的事故・機械的事故（お客様の不注意によるエンジン焼き付き、過度の負荷をかけたことによるアーム折損等）
- 塗料、生コン、モルタル、アスファルト付着、汚損 溶接などの火花による損傷
- 置き忘れ、紛失
- 転落事故等の際の引き上げ費用（クレーン代）、回送費用
- 公道走行中の事故（登録ナンバーなし自走式建設機械）
- 酒酔い、薬物乱用に起因する事故
- 警察への未届け事故（ナンバー付き車輛）
- 免許・資格を有しない者の運転操作による事故の損害
- 回避義務を怠ったことによる風水災事故
- 地震・噴火・津波・洪水等の天災事故
- 凍結による損害
- その他当社契約の損害保険会社が対象外と認定した事故

※Wレンタル商品は、借受先レンタル会社の補償制度の規定を適用致します。

建設機械レンタル基本約款（抜粋）

第1条（総則）

1. 建設機械等レンタル基本約款（以下「本約款」という。）は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2. 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス（以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。）を提供する。

第3条（レンタル期間）

1. レンタル期間は、貸出日（レンタル開始日）から返却日（レンタル終了日）までとする。
2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

第4条（レンタル料）

1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3. レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。

第5条（基本管理料）

甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。

第6条（補償料）

1. レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は別途定める補償料を乙に支払う。これにより、甲が支払う一定額の負担金をもって乙は請求権を放棄する。
2. 前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失等の場合は、この限りではない。

第10条（担保責任）

1. 乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
2. 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
3. 物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第11条（物件の保守・管理、月次点検）

1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

第16条（個別契約満了時の措置と物件の返還）

1. 個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
2. 返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
3. 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
4. 物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用（修理費、清掃費等）を乙に支払う。
5. 個別に支払条件を定めた場合を除き、甲はすべての債務を物件返還時に現金で支払う

第17条（物件についての損害補償）

1. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
2. 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
3. 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
4. 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

第22条（保 険）

1. 乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
2. 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。
3. 甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。

営業拠点（ネットワーク）

▶ 出水営業所

〒899-0406
出水市高尾野町上水流551-3
TEL 0996-67-4626
FAX 0996-67-4627

▶ 大口営業所

〒895-2704
伊佐市菱刈市山481-1
TEL 0995-26-2255
FAX 0995-26-0132

▶ 上川内営業所

〒895-0211
薩摩川内市高城町
字平田1825-2
TEL 0996-23-9355
FAX 0996-23-9388

▶ 湧水営業所

〒899-6207
始良郡湧水町米永1900-18
TEL 0995-54-1111
FAX 0995-74-1355

▶ 本社

〒895-0013
薩摩川内市宮崎町1933
TEL 0996-22-6191
FAX 0996-22-6816

▶ サービス課

TEL 0996-20-3548
FAX 0996-20-3549

▶ 串木野営業所

〒896-0046
いちき串木野市西薩町17-23
TEL 0996-33-1120
FAX 0996-32-9909

▶ 宮之城営業所

〒895-1804
薩摩郡さつま町船木1998-1
TEL 0996-56-8988
FAX 0996-56-8120

▶ 川内営業所

〒895-0005
薩摩川内市永利町4386-9
TEL 0996-20-2560
FAX 0996-20-0216

▶ ハウス資材課

〒895-1722
薩摩郡さつま町久富木
字下川内6320-1
TEL 0996-56-9291
FAX 0996-56-9294



太田機工株式会社

<https://www.ota-kikou.co.jp>

